


PUMI®

'Germaringen'


25-4.67 CS

Fahrmischer-Betonpumpe

Reichweitendiagramm

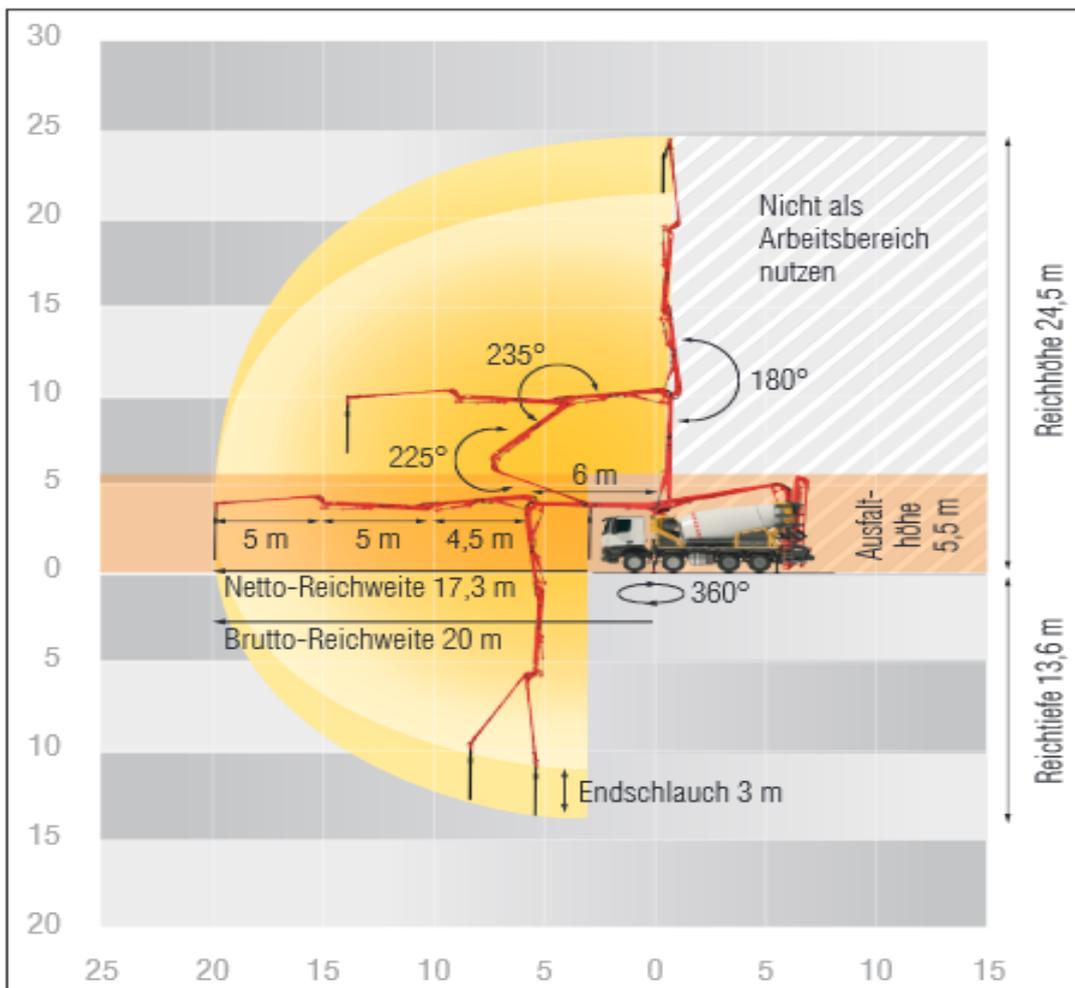

Abstützung

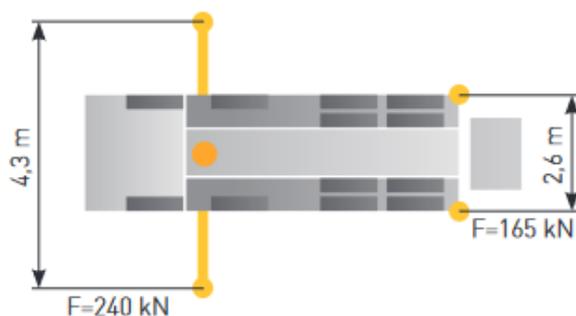

Verteilermast TMM 25-4		
Anzahl Arme		4
Reichhöhe	m	24,5
Reichweite	brutto	m 20,0
	netto	m 17,3
Reichtiefe max.	m	13,6
Ausfalthöhe	m	5,5
Länge Endschlauch	m	3
Faltungsart		Z-Faltung (Z)
Förderleitung		DN 125 – 5,5